Rohrsuchgerät

für Variotherm Flächenheizungen/Kühlungen

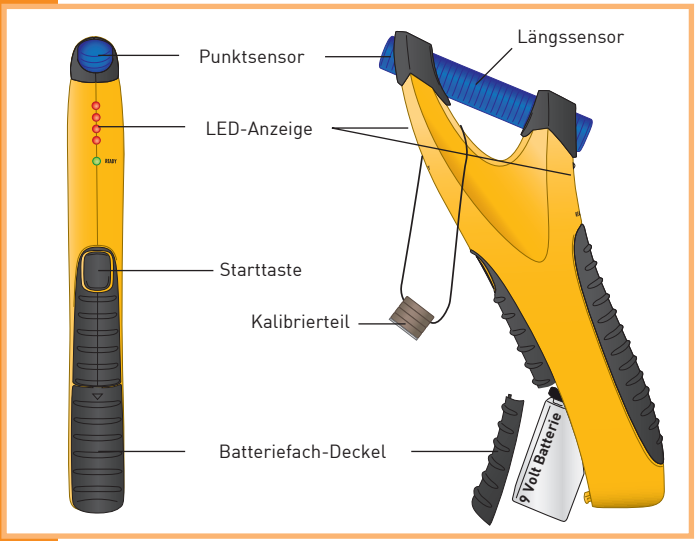

Das Variotherm Rohrsuchgerät ortet die VarioProFil-Rohre 16x2 / 11,6x1,5 und VarioModul-Rohre 11,6x1,5 in:

- System-Wandheizung/Kühlung
- Easyflex-Wandheizung/Kühlung
- Modul-Wandheizung/Kühlung
- Modul-Deckenkühlung/Heizung
- Kompakt-Fußbodenheizung

Messvorgang - Rohrüberdeckung 4 - 8 mm

(Modul-Wandheizung/Kühlung, Modul-Deckenkühlung/Heizung, Easyflex-Wandheizung EWH77F)

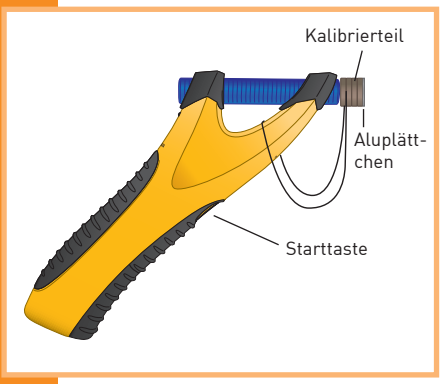

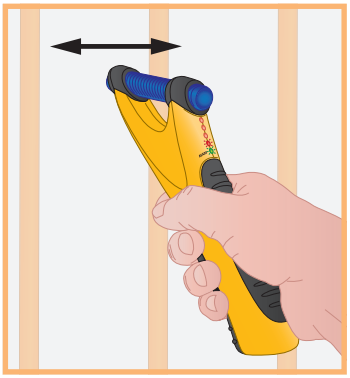

- Gerät abseits von Metallteilen in die Luft halten (senkrecht zur scannenden Oberfläche).
- Kalibrierteil an Punktsensor halten (Aluplättchen des Kalibrierteils außen).
- Starttaste drücken und gedrückt halten. Nach ca. 2 Sekunden leuchtet die grüne LED.
- Rohrsuche durchführen: Fläche langsam abscannen. Die roten LEDs und ein blaues Licht des Längssensors mit Piepton signalisieren die Lage der Rohre.
- Nach Loslassen der Starttaste ist das Gerät ausgeschaltet.

Messvorgang - Rohrüberdeckung 9 - 16 mm

(System-Wandheizung/Kühlung, Easyflex-Wandheizung/Kühlung, VarioKomp Fußbodenheizung inkl. Bodenbelag)

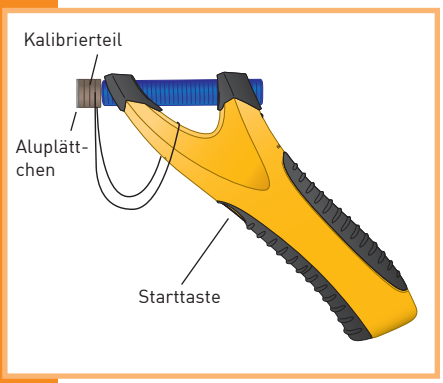

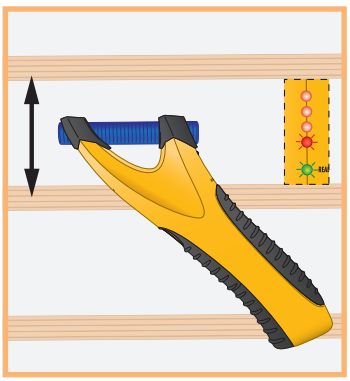

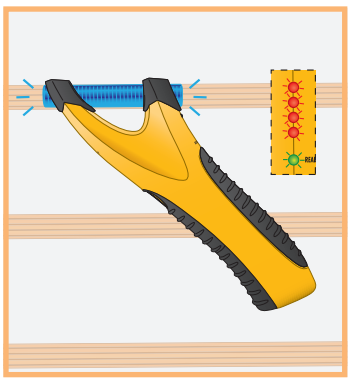

- Gerät abseits von Metallteilen in die Luft halten (parallel zur scannenden Oberfläche).
- Kalibrierteil an Punktsensor halten (Aluplättchen des Kalibrierteils außen).
- Starttaste drücken und gedrückt halten. Nach ca. 2 Sekunden leuchtet die grüne LED.
- Rohrsuche durchführen: Fläche langsam abscannen. Die roten LEDs und ein blaues Licht des Längssensors mit Piepton signalisieren die Lage der Rohre.
- Nach Loslassen der Starttaste ist das Gerät ausgeschaltet.

VARIOTHERM
HEIZEN. KÜHLEN. WOHLFÜHLEN.

© VARIOTHERM HEIZSYSTEME GMBH | GÜNSELSDORFERSTRASSE 3A | 2544 LEOBERSDORF | AUSTRIA | T: +43 (0) 22 56 - 648 70-0 | www.variotherm.at

Rohrsuchgerät

für Variotherm Flächenheizungen/Kühlungen

Messvorgang - Rohrüberdeckung 17 - 25 mm
(System-Wandheizung/Kühlung - dick verputzt)

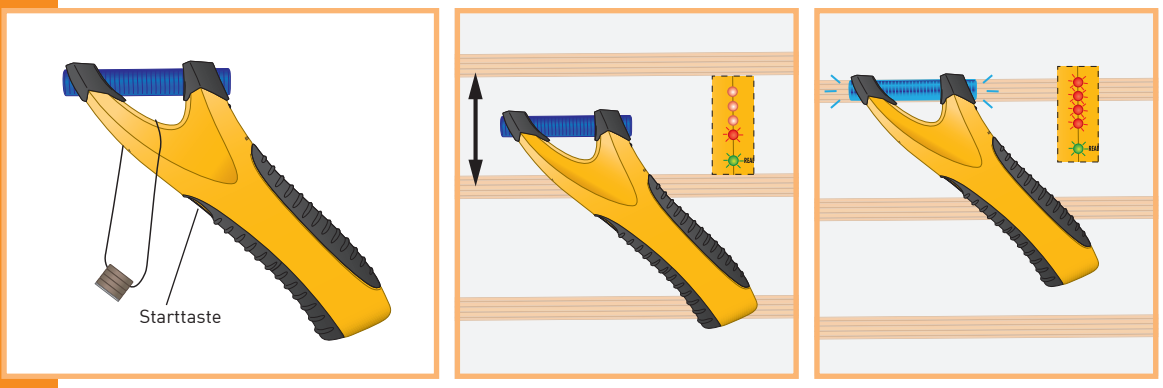

- Gerät abseits von Metallteilen in die Luft halten (parallel zur scannenden Oberfläche).
- Starttaste drücken und gedrückt halten. Nach ca. 2 Sekunden leuchtet die grüne LED.
- Rohrsuche durchführen: Fläche langsam abscannen. Die roten LEDs und ein blaues Licht des Längssensors mit Piepton signalisieren die Lage der Rohre.
- Nach Loslassen der Starttaste ist das Gerät ausgeschaltet.

Hinweis
Schmuck (z.B. Ringe, Armbänder,...) können den Kalibriervorgang und das Suchergebnis beeinflussen und sind vor Inbetriebnahme des Gerätes abzulegen.

Überprüfen des Ortungsergebnisses durch Markieren mit feinem Bleistiftstrich

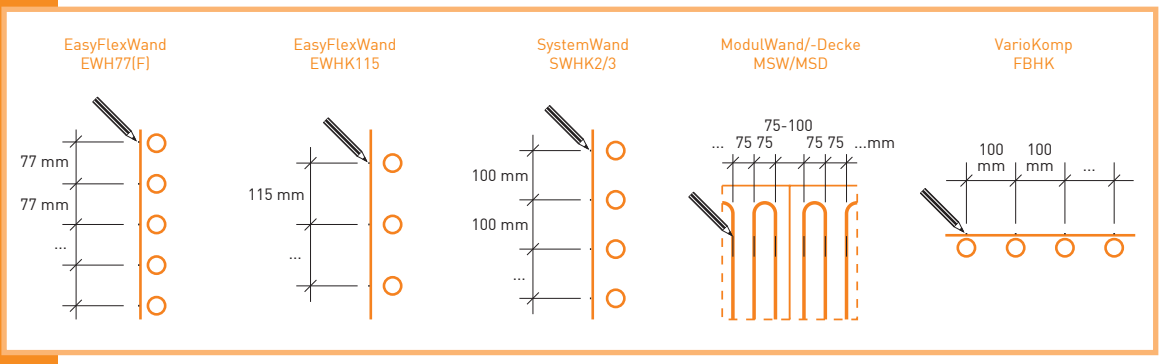

Altgeräte und Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Bei Batterie-Verkaufsstellen und kommunalen Sammelstellen können ausgediente Geräte und leere Batterien unentgeltlich zurückgegeben werden.

VARIOTHERM
HEIZEN. KÜHLEN. WOHLFÜHLEN.

© VARIOTHERM HEIZSYSTEME GMBH | GÜNSELSDORFERSTRASSE 3A | 2544 LEOBERSDORF | AUSTRIA | T: +43 (0) 22 56 - 648 70-0 | www.variotherm.at